

TechVision®

ルシーダ/エミナ (TCR/CXR-10G/20G/11G/21G)

VP-A14

ルーフマウントTV基台・14
サンルーフ付き車

VP-A15

ルーフマウントTV基台・15
サンルーフ無し車

共通取扱説明書


対応モニター TV-M101 10.4インチ(TV基台VP-B2使用)
TV-M70D 7.0インチワイド(TV基台VP-B1使用)

(MAX1.5kg)

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。
製品の仕様につきましては十分に気をつけて
おりますが、誤った使い方をされまるとケガや事故
の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に
以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用くだ
さい。
お読みになった後は、いつでも見ることができるよう
にグローブボックス等に必ず保管してください。

●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を
十分に理解した上で、正しくご使用ください。



注 意

製品や接続機器を破損・故障
させるおそれのあるもの。



警 告

人がケガをしたり、車を破損さ
せるおそれのあるもの。

VP-A14 構成部品一覧表



① TV 基台 本体 A	1
② TV 基台 本体 B	1
③ TV 基台 カバー	1
④ クッション	3
⑤ 小さなねじ M5X16	2
⑥ 取扱説明書	1

VP-A15 構成部品一覧表



① TV 基台 本体 A	1
② TV 基台 本体 B	1
③ TV 基台 カバー	1
④ クッション	3
⑤ 小さなねじ M5X16	2
⑥ 取扱説明書	1

※取付説明の車両は、サンルーフ付き車で電動パワーカーテンが装備されています。

取付方法

・天井のエアコン部にスチール製の取付ステー (TV基台
本体) を前後から挟み込んで固定し、ABS樹脂製のカバ
ーをかぶせます。

必要工具

- ・プラス (+) ドライバー
- ・ハサミ (カッターナイフ)





1. TV基台本体の裏面にクッションを貼付けます。

注意 ・クッションは傷防止のために必ず
貼りつけてください。

・TV基台本体が直接樹脂部分 (エアコン) に触れないように付属のクッションをTV基台本体の裏面に貼付けます。



付属のクッションをハサミ (カッ
ター) で切り、裏面の保護紙をはが
してTV基台本体裏面に貼付けます。

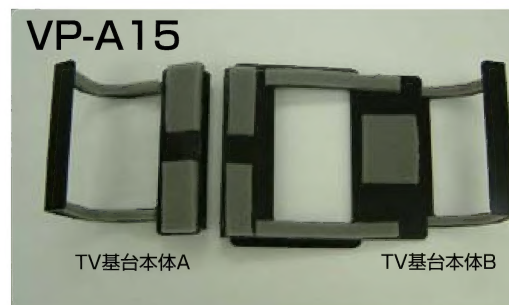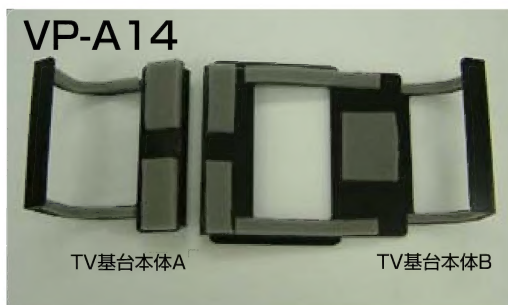

2. TV基台本体を取り付けます。

※取付説明の車両は、サンルーフ付き車で電動パワーカーテンが装備されています。


・エアコンと天井との隙間にTV基台本体を差し込んで固定します。

注意 ・締め過ぎると破損や傷の原因になります。



TV基台本体Aをエアコンと天井との隙間
に差し込みます。(センターに合わせます)

※VP-A15には窓はありません。



TV基台本体Bをエアコンと天井との隙間
に差し込みます。(センターに合わせます)

※VP-A14/15共パワーカーテン対応の為
の窓があります。



TV基台本体A・Bを付属のネジ(M5X16)
でつなげ、ドライバーで締め付けて固定し
ます。



TV基台本体取付け完了。(エアコンの
中央に取り付いているか確認します。)

3.ケーブルを配線してTV基台カバーを仮固定します。

- ・ケーブルの配線に合わせてTV基台カバーを一部加工する必要があります。



取付けるモニターをあてがい、TV基台カバーから出すケーブルの長さを決めます。ケーブルはエアコンの上部を伝い、TV基台本体Aの左側を通ります。


※モニター背面に取付ステーを装着した状態でケーブル長を決めてください。
(4を参照)



ケーブルはTV基台カバー内部を通り、コード穴から外に出しモニターに接続されます。



・配線は無理に引っ張らないでください。断線の原因になります。

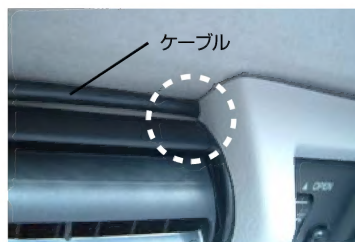

ケーブルの配線が済みましたら、TV基台カバーの一部をカットしてケーブルをにがしてTV基台カバーを取付けます。

※ケーブル固定は市販のコードクランプをお使いください。

取付参考写真



ケーブル配線後、TV基台カバーを取付けた状態



モニター装着後の取付完了写真。

ケーブルは少し余裕をもって配線してください。
(参考：10.4インチモニター装着時)

4.モニターを取り付けます。

- ・詳しい取り付け方法はVP-B1,B2 / モニターの取扱説明書をご覧ください。

※VP-B1,B2の取扱説明書中の取り付け部分を本製品と置き換えてご覧ください。



TV基台カバーを共締めにしてモニターをTV基台本体に取付けます。

(TV-M101の場合)



モニターを格納した状態



エアコンの操作はモニターを下ろしてから行ってください。

注意

- ・この商品は天井エアコン部に直接装着し、ぶれ防止に密着させて固定する仕様のため、はずした後は装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじは確実に締め付けてください。締め付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。
- ・路面の段差や急ブレーキなどの衝撃でモニターが下がる場合があります。

警告

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。
- ・取付可能なモニターの重量は1.5kgまでです。



株式会社 ヤック

〒444-8518 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yac.jp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30